

PERFORMANCES

FINISSEUR (STAGE V)

BF 300 C-2




Ultra résistants



Temps de changement
réduits



Une efficacité inégalée

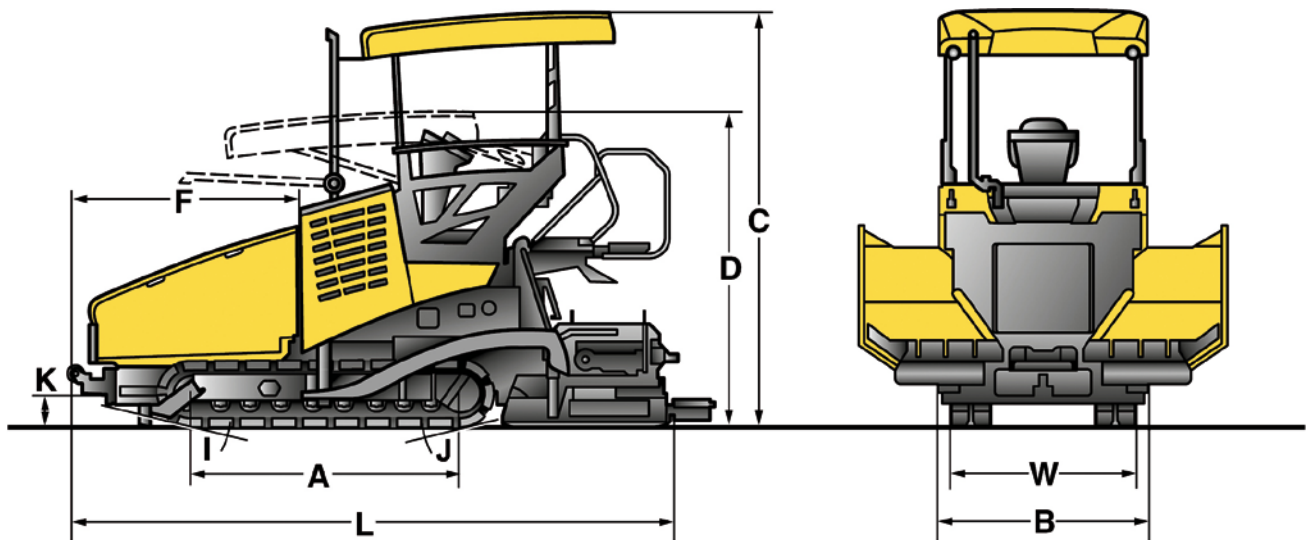

Dimensions en mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 300 C-2 S 340-2	2275	1880	3500	2690	1917	13°	16°	268	5050	1452



Volet avant hydraulique pour le bon écoulement des matériaux.



Attache en douceur – rouleaux-pousseurs amortis.



Jusqu'à 17 % de carburant en moins – une hydraulique régulée suivant vos besoins – l'ECOMODE de BOMAG.



Un chauffage jusqu'à 60 % plus rapide – système de chauffage unique MAGMALIFE.

Caractéristiques techniques

BOMAG BF 300 C-2

Poids CECE

Avec table S340-2 V / table S340-2 TV kg 10300 / 10400

Dimensions

Longueur de transport mm 5050

Largeur de transport mm 1880

Hauteur de transport mm 2690

Performances

Vitesse de conduite km/h 0-4,5

Vitesse de travail m/min⁻¹ Variable de 0-31

Entraînement

Fabricant du moteur Kubota

Type V3307-CR-T-ESB

Norme d'émission Stage V / TIER 4f

Refroidissement Liquide

Nombre de cylindres / cylindrée cm³ 4 / 3331

Puissance kW / PS 54,6 / 72,8

Régime m/min⁻¹ 2250

Chenilles

Longueur totale mm 2275

Largeur mm 260

Trémie

Capacité m³ 4,8

Largeur (volets ouverts) mm 3080

Largeur (volets fermés) mm 1730

Longueur mm 1760

Hauteur de déchargement (au centre) mm 515

Chaîne du convoyeur

Nombre 2

Régime m/min⁻¹ 37

Commande individuelle de série

Fonctionnement bidirectionnel Oui

Vis

Nombre mm 2

Diamètre de la vis mm 280

Régime m/min⁻¹ 87

Fonctionnement bidirectionnel de série

Table S340-2

Largeur de base, rentrée mm 1700

Largeur de base, sortie mm 3400

Largeur min. avec sabots de réduction mm 700

Épaisseur de travail mm 250

Profondeur des tôles lisseuses mm 330

Épaisseur des tôles lisseuses mm 12

Chauffage électrique

Cassure de table % -2,5 ... +4,5

Fréquence des dameurs Hz N.A. / 0-25

Fréquence de vibration Hz 0-60 / 0-60

Poids de base kg 1600 / 1800

Largeur de travail max mm 5000

Quantités de remplissage

Carburant l 93

Hydraulique l 74

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.
Le poids réel de la machine dépend de la configuration de cette dernière.

Équipement standard

Plateforme de commande

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Siège conducteur pivotant et coulissant sur le côté
- ☒ Protection, tableau de bord
- ☒ Toit rabattable par système hydraulique
- ☒ Affichage numérique de la gestion de la machine

Engin de traction

- ☒ ECOMODE
- ☒ Commande individuelle des volets de trémie
- ☒ Réglage en hauteur hydr. de la vis sans fin
- ☒ Racloirs
- ☒ 2 vis bidirectionnelles à commande proportionnelle en fonte résistante à l'usure, chaque pale de vis sans fin remplaçable séparément
- ☒ 2 convoyeurs bidirectionnels indépendants, tôles de fond extrêmement résistantes à l'usure
- ☒ Dalle en caoutchouc
- ☒ Éclaire de travail LED sur le toit

Table

- ☒ Système L.C.S. de délestage de la table et d'augmentation de la traction
- ☒ Réglage de la température de la table
- ☒ MAGMALIFE Plaques chauffantes en aluminium
- ☒ MAGMALIFE Chauffage automatique de table
- ☒ Verrouillage mécanique de la table
- ☒ Réglage de la cassure de table
- ☒ Commande latérale pour vis / convoyeurs

Autres

- ☒ Outil
- ☒ 8 phares de travail
- ☒ Générateur triphasé
- ☒ Prise 240 volts

Options

Plateforme de commande

- ☐ Protection contre les intempéries pour la plateforme
- ☐ Siège chauffant
- ☐ Aspiration des vapeurs d'asphalte

Engin de traction

- ☐ Système de lubrification centralisé
- ☐ Peinture spéciale
- ☐ Huile hydraulique biodégradable
- ☐ Volet avant hydraulique de la trémie
- ☐ Galets de poussée sur ressort

Table

- ☐ Réglage hydraulique de la cassure de table
- ☐ Tôles latérales chauffantes
- ☐ S 340-2 Extensions :
 - 300 mm
 - 500 mm
- ☐ Sabot de réduction

Systèmes de nivellement

- ☐ Analyse de la hauteur et de l'inclinaison au moyen de capteurs à ultrasons ou mécaniques

Autres

- ☐ Gestion du parc d'engins via BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon d'éclairage
- ☐ Éclaire de travail LED supplémentaire

