

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 25/50, BPR 25/50 D



Robuste et fiable

Excellente protection des composants



**Commande précise et
sécurisée**

Levier de commande confortable



Transport simple et sécurisé


Roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BPR 25/50** 0,420**BPR 25/50 D** 0,540**Equipements standards**

- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Dispositif automatique de décompression (BPR25/50D)
- ☒ Sécurité d'huile (BPR25/50)
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+13kg)
- ☐ Roues de manutention, increvable (+4kg)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Service Kit

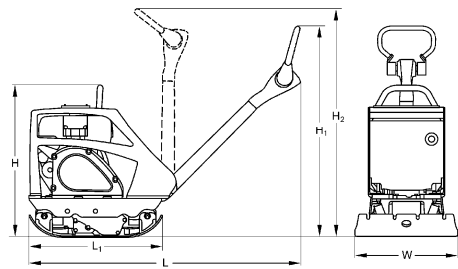
**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 25/50	BOMAG BPR 25/50 D
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	140	155
Poids à vide	kg	137	152
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	500	500
Hauteur minimale de passage	mm	660	740
Hauteur min. de passage	mm	930	870
Hauteur max. de passage	mm	1.250	1.200
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / CARB P.	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Puissance ISO 3046	kW		3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7
Système de vibration			
Fréquence	Hz	85	85
Force centrifuge	kN	25	25
Amplitude	mm	1,31	1,31
Capacités			
Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	12,0	12,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 52 010

240523 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

