


CNMG 12 04 08-PM 4325

Plaquettes de tournage T-Max® P

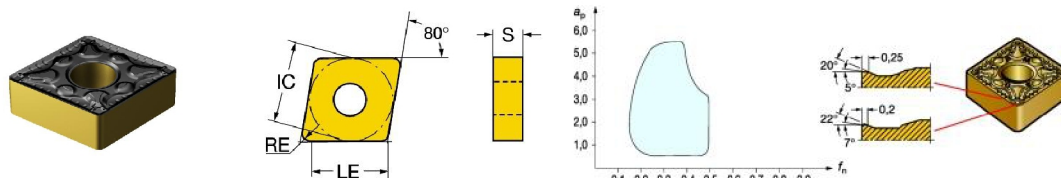

Generic representationGeneric representation

Generic representation

Information prix

Disponibilité

État du cycle de vie (LCS)

Introduit

Unité de vente

10

Référence de commande

ISO

CNMG 12 04 08-PM 4325

Id matière

6265883

ANSI

CNMG 432-PM 4325

EAN

26265883

Description du produit

Classification des matières niveau 1 (TMC1ISO)



Code du type de montage de plaquette (IFS)

2

Nombre d'arêtes de coupe (CEDC)

4

Code de forme de plaquette (SC)

C

Rayon de bec (RE)

0,794 mm

Sens (HAND)

N

Substrat (SUBSTRATE)

HC

Épaisseur plaquette (S)

4,763 mm

Poids de l'élément (WT)

0,009 kg

Release date (ValFrom20)

2013-06-23

Forme et taille de plaquette (CUTINTSIZESHAPE)

CN1204

Diamètre du cercle inscrit (IC)

12,7 mm

Longueur effective d'arête de coupe (LE)

12,096 mm

Propriété de l'arête de planage (WEP)

false

Nuance (GRADE)

4325

Revêtement (COATING)

CVD TiCN+AL2O3+TiN

Angle de dépouille principal (AN)

0 deg

Sensor embedded property (SEP)

0

Valeurs de départ

P	ap	fn	vc
	3 mm(0.5-5)	0.3 mm/r(0.15-0.5)	310 m/min(365-255)


K	ap	fn	vc
	3 mm(0.5-5)	0.3 mm/r(0.15-0.5)	185 m/min(240-140)



Départ > Outils > CoroTurn 107 > CCGX 12 04 08-AL H10

CCGX 12 04 08-AL H10

Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107

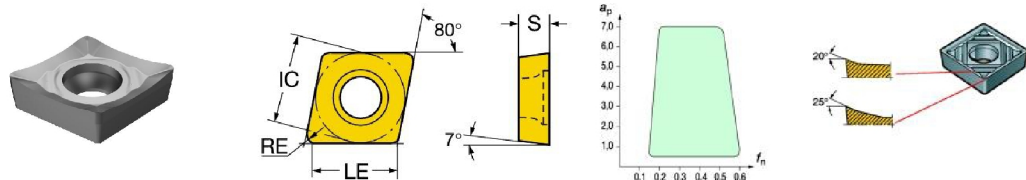

Generic representationGeneric representation

Generic representation

Information prix

Disponibilité

État du cycle de vie (LCS)

Introduit

Unité de vente

10

Référence de commande

ISO	Id matière
CCGX 12 04 08-AL H10	5723197
ANSI	EAN
CCGX 432-AL H10	10050773

Description du produit

Classification des matières niveau 1 (TMC1ISO)

N S

Code du type de montage de plaquette (IFS)

3

Nombre d'arêtes de coupe (CEDC)

2

Code de forme de plaquette (SC)

C

Rayon de bec (RE)

0,794 mm

Sens (HAND)

N

Substrat (SUBSTRATE)

HF

Angle de dépouille principal (AN)

7 deg

Sensor embedded property (SEP)

0

Forme et taille de plaquette (CUTINTSIZESHAPE)

CC1204

Diamètre du cercle inscrit (IC)

12,7 mm

Longueur effective d'arête de coupe (LE)

12,096 mm

Propriété de l'arête de planage (WEP)

false

Nuance (GRADE)

H10

Épaisseur plaquette (S)

4,763 mm

Poids de l'élément (WT)

0,007 kg

Release date (ValFrom20)

1991-03-25

Valeurs de départ

	ap	fn	vc
N	1.5 mm(0.5-7)	0.25 mm/r(0.12-0.6)	2000 m/min(2500-250)